

De IJzeren Man b.v.
Dak- en gevelbeplating



C300 Dakpanprofielplaten

C300 24-1100



- Mooie panvormgeving
- Sterk basismateriaal
- Scherp geprijsd
- Korte levertijden



Tevens leverbaar met anti-condensvilt.



C300 levert de dakpanprofielplaat voor de 21^e eeuw!

C300, het bouwsysteem van de 21^e eeuw, ontwikkelt zich verder!


Naast de bestaande C300-producten brengen we de C300 dakpanplaat op de markt.

Dakpanplaten zijn uitermate geschikt voor zowel renovatieprojecten als nieuwbouw. Dit van oorsprong Scandinavische produkt wint ook in Nederland aan populariteit.

De C300 dakpanplaat onderscheidt zich door zijn zeer sterke uitvoering en lange levensduur. Uiteraard zijn ook alle accessoires (nokken, windveren, hoekstukken, schroeven, schuimprofielen enz.) leverbaar.

Technische gegevens:

Plaatdikte:	0,55mm
Werkende breedte:	1100mm
Panlengte:	350mm
Panbreedte:	183mm
Panhoogte:	24mm
Gewicht:	4,91 kg / m ²

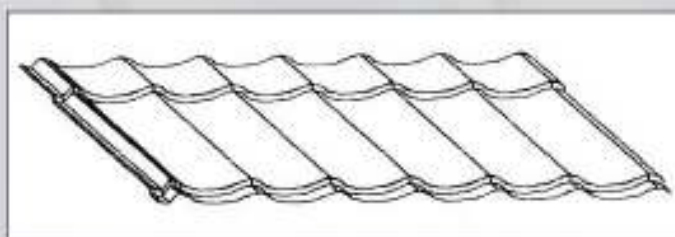

Coating: 200 μ m plastisol leermotief of 25 μ m polyester glad.

De C300-dakpanprofielplaat is leverbaar in ruim 30 kleuren

De meest voorkomende kleuren zijn:

Plastisol:

Zwart	015
Antracietgrijs	454
Donkergrijs	039
Steenrood	755
Donkerrood	758
Donkerblauw	534

Vraag gerust een kleurenkaart aan voor het complete programma.

De C300 dakpanplaat kan desgewenst worden uitgevoerd met een zeer goed absorberend anti-condensvilt! (600 gram opnamecapaciteit)

Montage: In verband met de grote sterkte van de C300 dakpanplaat heeft u slechts per 2 pannen een panlat nodig. Dit betekent dat uw panlatten op 700mm van elkaar mogen worden gemonteerd. Heeft u geen ervaring met het leggen van dakpanplaten, vraag dan onze uitgebreide montagehandleiding aan.

Belt u gerust eens voor een prijsaanvraag en ontdek de zeer interessante prijs-kwaliteitverhouding!

Bestellingen worden door ons snel uitgeleverd en vanaf € 200,— franco thuisbezorgd.